

novatecno[®]

www.novatecno.it



RIMORCHI TRASPORTO COSE

cassonati - ribaltabili - multifunzionali

SERIE HOBBY

Accessori: coperchio ABS - ruota di scorta
kit sovrasponde e telo piano - centina e telo



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
324	BETA 150 SF	500 / 750	380 / 630	10"	1	145x108
296	BETA 150 CF	750	630	10"	1	145x108

Accessori:
coperchio ALU h.10 cm circa ruota di scorta
kit sovrasponde e telo piano



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
330	CARGO OLIVE 750 CF	750	630	10"	1	145x120
183	CARGO OLIVE 750 SF	500 / 750	380 / 630	10"	1	145x120

Sponde tutte apribili ed amovibili

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
307	BETA 180 CF	750	600	10"	1	180x120
355	BETA 180 SF	500 / 750	350 / 600	10"	1	180x120

Sponde tutte apribili ed amovibili

Accessori: coperchio ALU h.10 cm circa - ruota di scorta con supporto da 10" montata - kit sovrasponde e telo piano - kit sovrasponde in rete h.70 cm



I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

- Un rimorchio innovativo: Pratico, versatile e compatto ideale per numerose esigenze di carico.
- Robusto Telaio zincato con timone a V completo di ruotino d'appoggio.
- Pianale in plywood antiscivolo.
- Cavallotti a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
- Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella robusta barra posteriore.



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
304	C 180 CF ALU	750 / 900	580 / 720	13"	1	180x145

Accessori: coperchio alu h.10 cm circa - kit sovrasponde e telo piano - ruota di scorta con supporto - kit ribaltamento (rimorchio basculante) - martinetto meccanico - kit sovrasponde in rete



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
313	C 200 SF	500 / 750	320 / 570	10"	1	200x145
306	C 200 CF ALU	750 / 900	570 / 700	13"	1	200x145
302	C 200 CF	750 / 900	570 / 700	13"	1	200x145
289	C 200 CF ALTO	750 / 900	570 / 700	10" - 13"	1	200x145

Accessori: coperchio ABS - kit sovrasponde e telo piano - ruota di scorta con supporto - kit ribaltamento (rimorchio basculante) - martinetto meccanico - kit sovrasponde in rete h.60 cm



Cod. 289



SERIE HOBBY



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
007	MT 2000 ALU	750 / 900 / 1000	515 / 640 / 765	13"	1	201x151
008	MT 2500 ALU	750 / 1000	470 / 720	13"	1	251x151

Accessori:
 kit ribaltamento (rimorchio basculante)
 martinetto meccanico (abbinabile al kit ribaltamento)
 ruota di scorta
 kit sovrasponde alu
 centina e telo
 coperchio in alluminio
 piedino d'appoggio
 cassetta attrezzi



Accessori:
 ruota di scorta
 kit sovrasponde
 telo piano
 centina e telo
 piedino d'appoggio
 coperchio alu 10 cm
 cassetta attrezzi
 kit ribaltamento
 martinetto meccanico

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
016	MT 2300 ALU	900 / 1300	630 / 1030	10"	1	230x151



I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
009	MT 2500T ALU	750 / 1000	440 / 690	13"	2	251x151
010	MAT 2500T ALU	950 / 1200 / 1500	600 / 850 / 1150	13"	2	251x151



Accessori:
 ruota di scorta con supporto
 supplemento ruote ribassate da 10"
 kit sovrasponde alu
 telo piano
 centina e telo
 piedino d'appoggio montato cad.
 occhione torico
 coperchio alu
 cassetta attrezzi

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
020	MAT 2500T ALU	1500 / 2000	1150 / 1650	13"-14"	2	251x151
284	MAT 260/16T	950 / 1200 / 1500	600 / 850 / 1150	13"	2	260x160
364	MAT 260/16T	2000 / 2500	1650 / 2150	14"	2	260x160



SERIE HOBBY



Di serie:
*Kit ribaltamento
(versione basculante)

Optional:
ruota di scorta con supporto
martinetto meccanico

Altri accessori:
kit sovrasponde
telo piano
centinatura e telone
pedini d'appoggio
rampe di carico
ammortizzatori octagon
cassetta attrezzi

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
273	MT 260/16*	900 / 1300	600 / 1000	10"-13"	1	260x160
274	MT 310/16*	900 / 1300	570 / 970	10"-13"	1	310x160
274/A	MT 310/16*	1500	1170	10"-13"	1	310x160



Di serie: sistema basculante
sponde in lamiera

Accessori:
ruota di scorta
centina e telo
martinetto meccanico
kit sovrasponde

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg. *	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
185	MTE 3000 R CF	750 / 950	465 / 665	13"	1	296x170

*Portate maggiori su richiesta





Di serie:
 • Basculante di serie
 • Rampe di serie

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Tara	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
014P	MAT 420 LP	1200 / 1500 / 2000	450	10"	2	400x200 pianale
014	MAT 420 L-KC	1500 / 2000 / 2500	450	10"	2	400x200 sponde
018P	MAT 350 LP	750 / 1200 / 1500	350	10"	1	360x205 pianale
018	MAT 350 L-KC	750 / 1200 / 1500	350	10"	1	355x202 sponde



- Una serie ideale per il lavoro, l'hobby ed il tempo libero: Robusti, versatili e compatti.
- Robusto Telaio zincato con timone a V completo di robusto ruotino d'appoggio.
- Assale a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Pianale in plywood antifiscivolo.
- Cavallotti a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.

Optional:

- Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con sistema a piantoni indipendenti ed estraibili ed inoltre con Chiusure a leva a scomparsa (optional).
- Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella robusta barra posteriore.



SERIE PROFI



- Nati per il Lavoro ed ideali anche nell'hobby: Robusti, Pratici e Tuttfare!
- Robusto Telaio zincato con timone a V completo di robusto ruotino d'appoggio.
- Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Pianale in plywood antiscivolo.
- Cavalotti a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
- Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con sistema a piantoni indipendenti ed estraibili ed inoltre con Chiusure a leva a scomparsa
- Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella robusta barra posteriore.
- Vari accessori disponibili per un carico ottimale a seconda delle più diverse esigenze, ideali per Aziende, artigiani, commercianti ma anche per un uso privato e nel tempo libero. Modelli fornibili anche in versione pianale o con furgonatura.

Accessori:

ruota di scorta con supporto
 supplemento ruote da 10"
 supplemento ruote ribassate da 13" C
 kit sovrasponde
 centina e telo
 rampe alu
 allogg. rampe sotto pianale
 piedino d'appoggio montato
 occhione torico
 versione con timone regolabile in h.
 ammortizzatori OCTAGON AL/KO
 stabilizzatore AKS AL-KO
 pianale in alluminio mandorlato
 cassetta attrezzi

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
021	MT 3100 T/18	950 / 1200 / 1500	570 / 820 / 1120	13"	2	306x175
022	MT 3100 T/18	1500 / 2000 / 2500	1120 / 1620 / 2120	13" / 14"	2	306x175



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
023	MT 3100 T/20	950 / 1200 / 1500	570 / 820 / 1120	13"	2	306x204
024	MT 3100 T/20	1500 / 2000 / 2500	1120 / 1620 / 2120	13" / 14"	2	306x204
025	MT 3100 T/20	2700 / 3000 / 3490	2200 / 2500 / 2990	14"	2	306x204

Ulteriori accessori: piedino d'appoggio rinforzato - ammortizzatori OCTAGON AL/KO - stabilizzatore AKS AL-KO - pianale in alluminio mandorlato - cassetta attrezzi



Optional



SERIE PROFI

- I Professionali per ogni esigenza di trasporto: Robusti, Pratici e Flessibili grazie alle numerose possibilità di allestimento e dimensione.
- Robusto Telaio zincato completamente saldato a sistema integrato a V completo di robusto ruotino d'appoggio automatico.
- Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Ganci a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
032	PROFI 360 T/17	1200 / 1500 / 2000	770 / 1070 / 1570	13"	2	366x175
033		2000 / 2500	1570 / 2070			
034		2700 / 3000	2150 / 2450	14"		
035		3000 / 3490	2450 / 2940			
036	PROFI 360 T/20	2700 / 3000	2150 / 2450	14"	2	366x204
037		3000 / 3490	2450 / 2940			



Optional: ruote ribassate

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
038	PROFI 420 T/17	1200 / 1500 / 2000 / 2500	620 / 920 / 1420 / 1920	14"	2	426x175
039		2700 / 3000	2100 / 2400			
040		3490	2890			
041	PROFI 420 T/20	1200 / 1500 / 2000 / 2500	620 / 920 / 1420 / 1920	14"	2	426x204
042		2700 / 3000	2100 / 2400			
043		3490	2890			
044	PROFI 420 T/24	1200 / 1500 / 2000 / 2500	620 / 920 / 1420 / 1920	14"	2	426x244
045		2700 / 3000	2100 / 2400			
046		3490	2890			

Accessori:
 ruota di scorta - kit sovrasponde
 telo piano - centinatura e telone
 piedini d'appoggio
 rampe di carico
 ammortizzatori octagon
 ruote ribassate - stabilizzatore AKS
 cerchi in lega - cassetta attrezzi



SERIE PROFI

Optional



Cod. Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
047 PROFI 480 T/17	2700 / 3000 / 3490	2050 / 2350 / 2840	10"-13"-14"	2	486x175



Cod. Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
048	1200 / 1500 / 2000 / 2500	570 / 870 / 1370 / 1870			
049 PROFI 480 T/20	2700 / 3000	2050 / 2350	14"	2	486x204
050	3490	2840			
051	1200 / 1500 / 2000 / 2500	570 / 870 / 1370 / 1870			
052 PROFI 480 T/24	2700 / 3000	2050 / 2350	14"	2	486x244
053	3490	2840			

Accessori:
 ruota di scorta
 kit sovrasponde
 telo piano
 centinatura e telone
 piedini d'appoggio
 rampe di carico
 ammortizzatori octagon
 ruote ribassate
 stabilizzatore AKS
 cerchi in lega
 cassetta attrezzi



I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
054	PROFI 500 T/20	2700 / 3000	1950 / 2250	10"-13"-14"	2	546x204
055		3000 / 3490	2250 / 2740			
056	PROFI 500 T/24	2700 / 3000	1950 / 2250			
057		3000 / 3490	2250 / 2740			546x244

Accessori:

ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone - piedini d'appoggio - rampe di carico
ammortizzatori octagon - ruote ribassate - stabilizzatore AKS - cerchi in lega - cassetta attrezzi

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
058	PROFI 600 T/20	1200 / 1500 / 2000 / 2500	450 / 750 / 1250 / 1750	14"	2	605x204
059		2700 / 3000	1800 / 2100			
060		3000 / 3490	2100 / 2590			
061	PROFI 600 T/24	1200 / 1500 / 2000 / 2500	450 / 750 / 1250 / 1750	14"	2	605x244
062		2700 / 3000	1800 / 2100			
063		3000 / 3490	2100 / 2590			

- I Professionali per ogni esigenza di trasporto: Robusti, Pratici e Flessibili grazie alle numerose possibilità di allestimento e dimensione.
- Robusto Telaio zincato completamente saldato a sistema integrato a V completo di robusto ruotino d'appoggio automatico.
- Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Ganci a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.



SERIE PROFI R.TR.



- I Ribaltabili trilaterali Professionali: Ideali per Lavoro e Tempo libero: Dal giardino all'impresa edile, dalla fattoria al bosco questi rimorchi sono perfetti per carico-scarico di Materiale in genere ma anche Veicoli e macchine operatrici.

- Robusto Doppio-Telaio zincato completamente saldato a sistema integrato a V completo di robusto ruotino d'appoggio automatico.
- Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Pianale in plywood antiscivolo o in lamiera zincata.
- Ganci sul piano di carico per fissaggio cinghie.
- Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con sistema a piantoni indipendenti ed estraibili, con sponda posteriore a doppia apertura.

Cod. Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
065	1200 / 1500 / 2000 / 2500	600 / 900 / 1400 / 1900			
066 MTR 3100 T/17	2700 / 3000	2100 / 2400	14"	2	306x176
067	3000 / 3490	2400 / 2890			





- A richiesta anche Robuste rampe incassate sottopianale, estraibili e registrabili.
- Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella barra posteriore.
- Sistema di ribaltamento idraulico manuale e a richiesta anche elettroidraulico o combinato e con batteria.
- Sempre fornibili con i numerosi accessori originali e soluzioni innovative per allestire il vs. rimorchio per ogni esigenza di trasporto.



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
068		1500 / 2000 / 2500	800 / 1300 / 1800			
069	MTR 3600 T/17	2700 / 3000	2100 / 2400	14"	2	360x175
070		3000 / 3490	2400 / 2890			
071		2000 / 2500	1200 / 1700			
072	MTR 4260 T/20	2700 / 3000	1900 / 2200	14"	2	426x204
073		3000 / 3490	2200 / 2600			

SERIE PROFI R.P.



- I Ribaltabili Posteriori Compatti: Robusti e pratici ideali sia per lavoro che nel fai da te!
- Robusto Telaio zincato completamente saldato a sistema integrato a V.
- Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Ganci a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
- Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con sistema a piantoni indipendenti ed estraibili.
- Numerosi accessori disponibili per un rimorchio adatto alle più diverse esigenze.
- Sistema di ribaltamento idraulico manuale e a richiesta anche elettroidraulico o combinato e con batteria.



Accessori:
 ruota di scorta - kit sovrasponde
 telo piano - centinatura e telone
 piedini d'appoggio - rampe di carico
 ammortizzatori octagon
 ruote ribassate - stabilizzatore AKS

Cod. Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
074 MTR 2300 R.P.	900 / 1300	630 / 880	10"	1	230x150
017 MTR 2750 R.P.	1200 / 1500 / 2000 / 2500	600 / 900 / 1400 / 1900	13" / 14"	2	275x150

SERIE PROFI (UNI)



Accessori:

ruota di scorta - kit sponde - centinatura e telone - cerchi in lega
 piedini d'appoggio - ammortizzatori octagon - argano manuale o elettrico

331	UNI 360/17	1300 / 1500	870 / 1070	10" / 13"	1	366x175
332	UNI 360/17	1800	1350	13"	1	366x175



Accessori:

ruota di scorta - kit sponde
 centinatura e telone - piedini
 d'appoggio - ammortizzatori octagon
 argano manuale o elettrico
 - cerchi in lega

Optional: sponde

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Pianale Int.
327	UNI 420T	2700 / 3000 / 3490	2100 / 2400 / 2800	13"	2	425x204
080	UNI 420T	2000 / 2500	1420 / 1920	13"	2	425x204





315	PROFI 300 T-K	1200 / 1500 / 2000 / 2500	da verificare	10"	2	300x150
316	PROFI 350 T-K	1500 / 2000 / 2500 / 2700	da verificare	10" / 13"	2	350x175

***K= Basculante**

- Rimorchi Professionali per carichi speciali: macchinari, veicoli, trattori e macchine operatrici. Sono Ideali per Lavori nei cantieri, aziende, agricoltura ed industria.
- Robusto Doppio-Telaio zincato completamente a sistema integrato completo di robusto ruotino d'appoggio.
- Versioni basculanti servoassistite da sistema idraulico manuale (optional).
- Robusta sponda posteriore unica da carico facile accesso ed uso, pendenza minima, ideale per macchine operatrici.
- Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Pianale in plywood antiscivolo con ganci a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
- Bordo perimetrale zincato completamente a caldo.
- A richiesta anche con sponde rialzate e centinatura con telone per coprire i vs. carichi.
- Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella barra posteriore.
- Numerosi accessori e soluzioni disponibili per allestire il vs. rimorchio come desiderate.



Accessori:
 ruota di scorta - pompa idraulica
 telo piano - centinatura e telone
 piedini d'appoggio
 ammortizzatori octagon
 stabilizzatore AKS
 cerchi in lega



I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.




Accessori:

ruota di scorta - kit sovrasponde - centinatura e telone
 piedini d'appoggio - ammortizzatori octagon
 stabilizzatore AKS - timone regolabile in altezza
 organo manuale o elettrico

- Rimorchi Multifunzionali:
I professionali del carico!
- Ideali per Lavoro e Tempo libero:
i rimorchi 2 in 1! Carico ideale di
Veicoli, macchine operatrici
e materiale in genere.
- Robusto Doppio-Telaio zincato
completamente saldato a sistema
integrato a V completo di robusto
ruotino d'appoggio automatico.

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
081		1200 / 1500 / 2000 / 2500	620 / 920 / 1420 / 1920	10"-13"		
082	PROFI 420 T-K/20	2700 / 3000	2100 / 2400	10"-13"	2	426x204
083		3490	2890	13"		
084		1200 / 1500 / 2000 / 2500	620 / 920 / 1420 / 1920	10"-13"		
085	PROFI 420 T-K/24	2700 / 3000	2100 / 2400	10"-13"	2	426x244
086		3490	2890	13"		

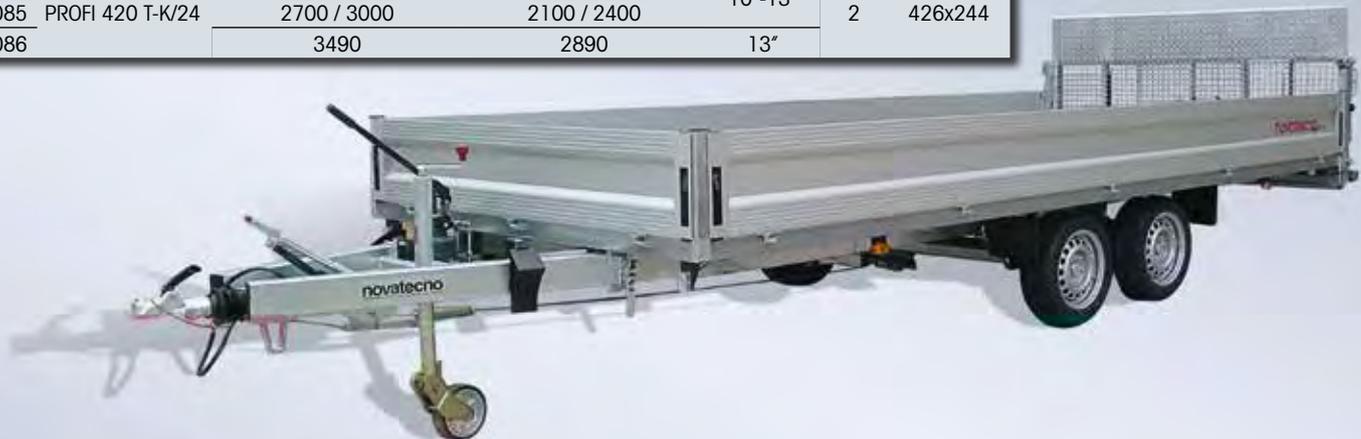

087		1200 / 1500 / 2000 / 2500	570 / 870 / 1370 / 1870	10"-13"		
088	PROFI 480 T-K/20	2700 / 3000	2050 / 2350	10"-13"	2	486x204
089		3490	2840	13"		
090		1200 / 1500 / 2000 / 2500	570 / 870 / 1370 / 1870	10"-13"		
091	PROFI 480 T-K/24	2700 / 3000	2050 / 2350	10"-13"	2	486x244
092		3490	2840	13"		

- Robusta sponda posteriore unica da carico.
- Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Pianale in plywood antiscivolo con anelli a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.



Accessori:

ruota di scorta - kit sovrasponde - centinatura e telone - piedini d'appoggio
 ammortizzatori octagon - organo manuale o elettrico




REALIZZAZIONI SPECIALI

Cod. Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
095 PROFI RALLA	2000 / 2500	da verificare	10"-13"-14"	2	606x204 / 606x244
	2700 / 3000	da verificare			726x204 / 726x244
	3000 / 3490	da verificare	10"-13"-14"	2 o 3	846x204 / 846x244 966x204 / 966x244

Accessori:

ruota di scorta - kit sovrasponde telo piano - centinatura e telone
 piedini d'appoggio - rampe di carico - ammortizzatori octagon - ruote ribassate
 stabilizzatore AKS - cassetta attrezzi

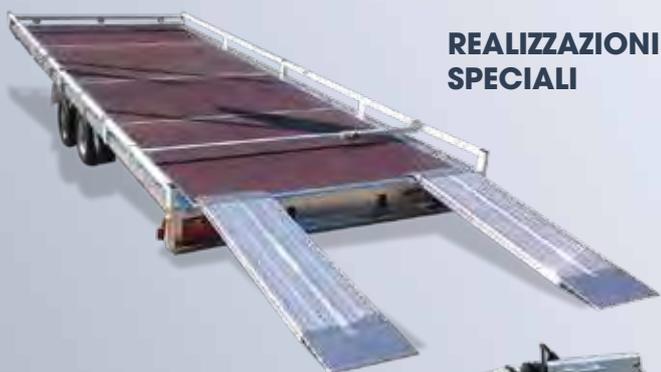

REALIZZAZIONI SPECIALI



REALIZZAZIONI SPECIALI



- Rimorchi professionali di tipo Multifunzionale per ogni esigenza di trasporto.
- Ideali per Lavoro, Hobby, Sport e Tempo libero: i rimorchi 2 in 1! Carico ideale di Veicoli, macchine operatrici e materiale in genere.
- Robusto Doppio-Telaio zincato completamente saldato a sistema integrato a V completo di robusto ruotino d'appoggio automatico.
- Versioni basculanti servoassistite da ammortizzatori oppure idrauliche manuali. Robuste rampe incassate sottopianale, estraibili e registrabili. A richiesta anche sponda posteriore unica da carico.
- Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Pianale in plywood anticiscivolo con anelli a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
- Bordo perimetrale con barre fermacarico registrabili ed amovibili.
- A richiesta anche con sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con sistema a piantoni indipendenti ed estraibili ed inoltre con Chiusure a leva a scomparsa
- Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella barra posteriore.
- Numerosi accessori e soluzioni disponibili per allestire il vs. rimorchio come desiderate.

Cod. Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
096	950 / 1200 / 1500	300 / 550 / 850	10"-14"	2	486x204
097	2000 / 2500	1350 / 1850			
MAT 4800 K	2700 / 3000	2100 / 2400			
098	3000 / 3490	2400 / 2890	13"-14"		
099	2700 / 3000	2050 / 2350	10"-14"	2	546x204
MAT 5500 K	3000 / 3490	2350 / 2840	13"-14"		



Cod. Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
356 MAT 300 T/16	1500 / 2000 / 2700 / 3000	900 / 1400 / 2200 / 2500	14"	2	306x160
106 MAT 300 T/16	3000 / 3490	2500 / 2990	14"	2	306x160
111 MAT 350 T/18	1500 / 2000 / 2500	820 / 1320 / 1820	14"	2	365x180
112 MAT 350 T/18	2700 / 3000 / 3490	2100 / 2400 / 2890	14"	2	365x180

Accessori:
 ruota di scorta
 piedini d'appoggio
 ammortizzatori octagon
 timone regolabile in altezza



- Rimorchi Professionali per carichi di macchinari, veicoli, trattori e macchine operatrici. Sono Ideali per Lavori nei cantieri, aziende, agricoltura ed industria.
- Robusto Telaio e sponde zincati completamente e sistema integrato completo di robusto ruotino d'appoggio.
- Versioni dotate di robuste rampe posteriori per un carico ottimale.
- Assali a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Pianale in plywood antiscivolo con ganci a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.
- A richiesta anche con sponde rialzate e centinatura con telone per coprire i vs. carichi.
- Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella barra posteriore.
- Numerosi accessori e soluzioni disponibili per allestire il vs. rimorchio come desiderate.

CARGO VTR



Cod. Tipo	Dim. int. mm. ca.	Dim. accesso c/rampa mm ca.	Massa compl. Kg	Portata utile	Assi	Ruote
292 CARGO VTR	3000x1550 h. 1750*	1480 h 1570	750 / 900 1300	310 / 460 860	1	13"

*h. massima interna nel punto più alto
h. pianale da terra mm. 330 ca.
h. totale da terra mm. 2050 ca.

CARATTERISTICHE:

- Telaio zincato a caldo
- Robusto timone a V telaio integrato
- Freni a Repulsione C/Retromarcia automatica
- Fanaleria ultime normative CEE
- Scocca in vetroresina
- Portellone posteriore a rampa di risalita C/amm. apribile anche lateralmente
- Luce interna
- Piedini d'appoggio regolabili
- Ganci interni a pianale

OPTIONAL:

- Porta laterale



OPTIONALS:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Blocco Fermamoto

COLORI:

- Bianco
- Antracite
- Nero



CARGO VOYAGER



Cod. 291
h. pianale da terra mm. 340 ca.
h. totale da terra mm. 2250 ca.
porta laterale (mm 640x h 1150 ca.)

Cod. 333-357-360
h. pianale da terra mm. 350 ca.
h. totale da terra mm. 2370 ca.
porta laterale (mm 640x h 1300 ca.)

Cod. 358
h. pianale da terra mm. 450 ca.
h. totale da terra mm. 2000 ca.
porta laterale (mm 630x h 1050 ca.)

Cod.	Tipo	Dim. int. mm. ca.	Dim. accesso c/rampa mm ca.	Massa compl. Kg	Portata utile	Assi	Ruote
358	VOYAGER "COMPACT"	2450x1300 h. 1550	1250 h 1470	750 / 900 1300	400 / 650 950	1	13"
291	CARGO VOYAGER	3000x1550 h. 1900	1480 h 1750	750 / 900 1300	310 / 460 860	1	13"
359	VOYAGER "MARKET"	3000x1550 h. 1900	1480 h 1750	750 / 900 1300	310 / 460 860	1	13"
333	VOYAGER "MAXI"	3100x1670 h. 2000	1620 h 1860	1200 / 1500 2000	600 / 900 1400	2	13"
357	VOYAGER "MAXI XL"	3700x1670 h. 2000	1620 h 1860	1200 / 1500 2000 / 2500	500 / 800 1300 / 1800	2	14"
360	VOYAGER "MAXI XXL"	3760x1810 h. 2000	1800 h 1860	1200 / 1500 2000 / 2500	500 / 800 1300 / 1800	2	14"

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio zincato a caldo
- Robusto firmone a V telaio integrato
- Freni a Repulsione C/Retromarcia automatica
- Fanaleria ultime normative CEE
- Scocca in vetroresina
- Portellone posteriore a rampa di risalita C/amm. apribile anche lateralmente
- Luce interna
- Ganci interni a pianale
- MARKET: Porta laterale a bottega (mm 2400x h1200)



SOSPENSIONI PULLMAN



RAMPA ALU



Cod. 358



Cod. 358



Cod. 359



Cod. 333



Cod. 357



Cod. 291



Cod. 291

OPTIONALS:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Blocco FERMAMOTO

COLORI VETRORESINA:

- Bianco
- Grigio Chiaro
- Nero
- Antracite
- Rosso

SERIE JOLLY



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
281	KARTY CF	750 / 900	530 / 680	13"	1	200x145x50
282	KARTY MAX CF	750 / 900	530 / 680	13"	1	200x145x100
335	KARTY SF	500 / 750	300 / 550	13"	1	200x145x50

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone - piedini d'appoggio - rampe di carico
Optional: coperchio ABS



Una serie con varie dimensioni ideale per il lavoro, l'hobby ed il tempo libero: linea moderna e compatta, massima stabilità, piano di carico ribassato.

Telaio zincato, robusto timone sistema integrato.

Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.

Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore.

Sponde in lamiera e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale.

Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze!





Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
288	HOBBY SF	500 / 750	310 / 560	13"	1	205x120
329	HOBBY CF	750	570	13"	1	205x120

CF= Con freni
SF= Senza freni

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde e telo piano - centina e telo - coperchio in alluminio h.10 cm ca



Telaio zincato, robusto timone sistema integrato.
Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.
Fanaliera ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore.
Sponde in lamiera e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale.
Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze!

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
353	MTE 230/13 K SF	750	530	13"	1	223x133
354	MTE 230/13 K CF	750 / 900 / 1300	530 / 680 / 1080	13"	1	223x133

CF= Con freni
SF= Senza freni

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano centinatura e telone - piedini d'appoggio

SERIE JOLLY



Nuova serie con sponde tutte smontabili per un utilizzo ottimale per diverse esigenze di trasporto. Massima stabilità, piano di carico ribassato. Telaio zincato, robusto timone sistema integrato.

Cod.	Tipo	Massa compl.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
125	Cargo 750 SF	750	570	13"	1	180x120
127	Cargo 750 CF	750 / 900	570 / 720	13"	1	180x120
128	Cargo 750 SF - 2MT	750	570	13"	1	200x120
129	Cargo 750 CF - 2MT	750 / 900	570 / 720	13"	1	200x120

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano centinatura e telone - piedini d'appoggio - rampe di carico



Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia. Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore. Sponde in lamiera Aluzinck e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale.

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
130	CARGO 220L	750	510	13"	1	220x120
275/276	CARGO 220	900 / 1300	640 / 1040	13"	1	220x120



Optional:
Kit ribaltamento meccanico (versione basculante), martinetto meccanico.





Optional: martinetto meccanico

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
134	MTE 240/14-K	750 / 950	535 / 730	13"-14"	1	245x145
134/A	MTE 240/14-K	950 / 1300	730 / 1100	13"-14"	1	245x145
293	MTE 260/13-K CF	750 / 900	550 / 700	13"	1	260x130

*K= kit ribaltamento (versione basculante) serie

Linea moderna e compatta, massima stabilità, piano di carico ribassato. Telaio zincato, robusto timone sistema integrato. Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia. Fandaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore. Sponde in lamiera Aluzinck e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale.



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
135	MTE 300/14*	750 / 950	455 / 655	13"	1	296x145
136		950 / 1200	655 / 905	14"		

*K= kit ribaltamento (versione basculante) serie



Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano centinatura e telone - piedini d'appoggio - rampe di carico sponda anteriore apribile



Coperchio in alluminio per tutti i modelli




SERIE UNI



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
137	MTE 250/13-K PT CF	750 / 900	535 / 700	13"	1	244x133
139	MTE 300/15-K PT CF	750 / 950 / 1200	455 / 655 / 905	14"	1	300x164
140	MAT 365/18-K	750 / 950 / 1300	400 / 600 / 950	14"	1	365x185

Telaio zincato, robusto timone sistema integrato: Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia. Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore. Sponde in lamiera e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale. Una serie con varie dimensioni ideale per il lavoro, l'hobby ed il tempo libero: dalle moto ai quad, piccole auto, legna, attrezzi, mobili, attrezzature in genere, la versatilità di questi mezzi li rende Portatutto a 360°. Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze!

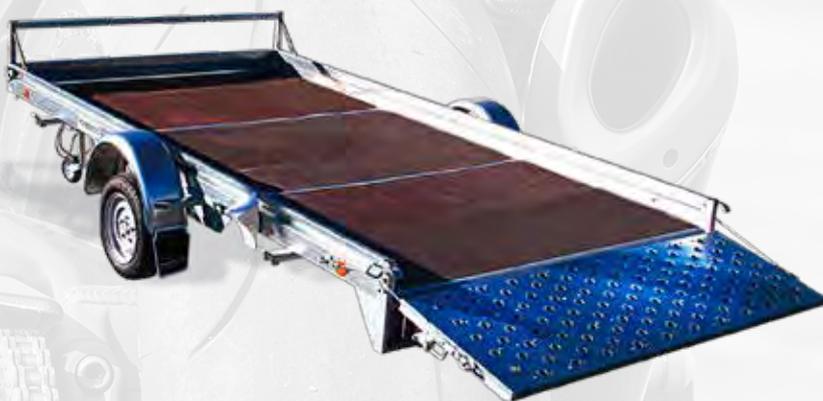

ACCESSORI:

- ruota di scorta
- kit sovraspande
- telo piano
- centinatura e telone
- piedini d'appoggio
- martinetto meccanico
- kit fermamoto





* Kit fermamoto

I rimorchi "Portatutto": I multifunzionali per natura: la semplicità nel caricare - la massima stabilità delle ruote esterne e la versatilità dei numerosi accessori e rifiniture.



Cod. Tipo	Massa compl. Kg.	Tara	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
142 UNI 240/13 CF	750 / 900	550 / 750	13"	1	240x130
317 UNI 240/13 SF	500 / 750	310 / 560	13"	1	240x130



Kit centina e telo




Kit sovrasponde

SERIE ALULINE



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
144	PROFI 210	900 / 1300	640 / 1040	13" / 14"	1	210x110
145	PROFI 250/14	750 / 950 / 1300	535 / 730 / 1100	14"	1	250x140



Accessori: sponda anteriore apribile - ruota di scorta
 kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
 piedini d'appoggio - rampe di carico
 coperchio in alluminio - fondo in alluminio zigrinato



I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.

**I rimorchi PROFI ALULINE: I professionali per i più esigenti:
la semplicità nel caricare – la massima stabilità delle ruote esterne e
la versatilità dei numerosi accessori e le rifiniture eccellenti ed innovative**

Telaio zincato a sistema integrato.

Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.

Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore.

Sponde in ALLUMINIO anodizzato: estetica e leggerezza unite alla resistenza del materiale all'usura. Con sistema innovativo di ganci fissaggio materiale regolabili e registrabili lungo il perimetro.

Pianale in plywood antiscivolo di qualità ad incastro, fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore di alluminio.

Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze: ad esempio la sponda anteriore apribile, la possibilità di avere le sponde rialzate o il kit di sovrasponde amovibili, il coperchio in Alu-plywood da 18cm completo di chiusura a leva con chiave, e poi teli, centinature professionali, piedini d'appoggio.

I più belli esteticamente ma anche molto robusti e stabili: ideali in vacanza ma anche un'apporto professionale nei trasporti ed il lavoro.



Struttura, sponde e profilati in alluminio anodizzato

Pratici accessori

Freno a repulsione ultime normative

Robusti telaio e timone a V zincati a caldo

Pneumatici di grande dimensione

Robusto ruotino automatico



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
148	PROFI 300T	750 / 950	400 / 600	13"	2	300x155
149	PROFI 300T	1200 / 1500	850 / 1150	14"	2	300x155

A richiesta si possono fornire portate superiori


SERIE AGRI



Accessori:
 piedini d'appoggio - ruota di scorta con supporto - tetto a "V"

Cod.	Tipo AGRILINE	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
155	MTE300/15T-SET h190	1200 / 1500 / 2000	590 / 890 / 1390	13"	2	300x150x190
151	MTE300/15T-SET h190 VERSIONE ALU	1200 / 1500 / 2000	590 / 890 / 1390	13"	2	300x150x190

Robusto telaio zincato a caldo.
 Robusto ruotino d'appoggio.
 Pannelli in plywood.
 Robuste sponde zincate.
 Assali a barra di torsione Alko.
 Pianale in plywood antiscivolo.
 Rampa posteriore di salita.
 Rampa anteriore di discesa.
 Set sovrasponde e copertura
 completamente amovibili.
 Telo piano di copertura.

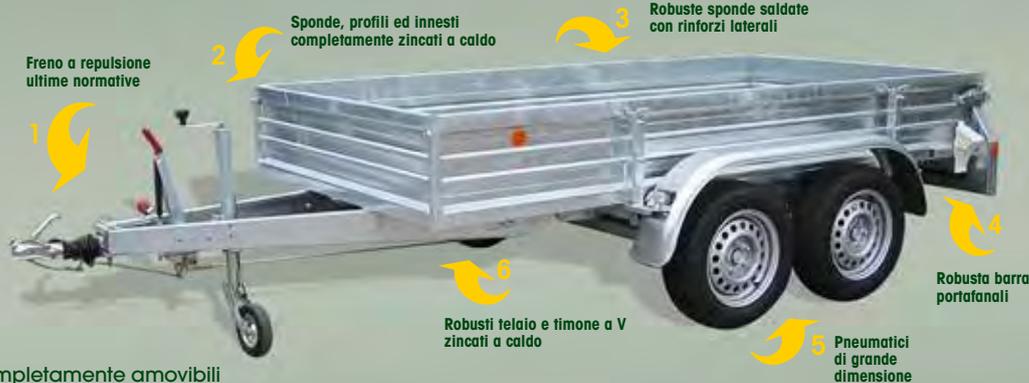

Set sovrasponde e copertura completamente amovibili



Robusto telaio zincato a caldo.
 Robusto ruotino d'appoggio.
 Pannelli in sponde alu.
 Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee,
 incorporata e protetta nella barra posteriore.
 Assali a barra di torsione.
 Pianale in plywood antiscivolo.
 Rampa posteriore.
 Rampa anteriore di discesa.

Accessori:
 altezza interna: a richiesta 200 cm
 - pareti in alluminio Mandorlato o
 profilati - tetto in vetroresina - ruota
 di scorta con supporto - piedini
 d'appoggio - porta d'ispezione sx -
 ruote da 14"



Accessori:
 piedini d'appoggio
 ruota di scorta con supporto
 Rimorchi omologati trasporto cose.
 Optional: collaudo trasporto animali

Cod.	Tipo AGRILINE	Massa compl.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
350	MAT 2500T-SET A	950 / 1200 / 1500	600 / 850 / 1150	10"	2	251x151
351	MAT 2500T-SET A	1500 / 2000	1150 / 1650	10"	2	251x151

Cod.	Tipo AGRILINE	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
152	MTE 240/13 SET CF	750 / 900 / 1300	da verificare	13" / 14"	1	240x133x120



Robusto telaio zincato a caldo.
 Robuste sponde zincate.
 Assali a barra di torsione Alko.
 Pianale in plywood antiscivolo.
 Rampa posteriore di salita.
 Set sovrasponde e copertura completamente amovibili.
 Ammortizzatori per sollevamento copertura.

Set trasporto animali

Set sovrasponde e copertura completamente amovibili



UN PROGRAMMA COMPLETO PER OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO

novatecno[®]

GEPACAR srl - CAMPODARSEGO (PD)
I-35011 - Via Pioga, 31
Tel. +39 049 5564455
Fax +39 049 5565132
E-mail: info@novatecno.it
www.novatecno.it

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riferito opportuno, senza preavviso.